
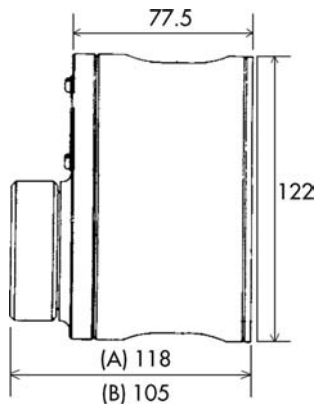


Взрывозащищенные пожарные сигнальные датчики серии SM87 BG и PB

**Зона 1/
Зона 2**
**Зона 21/
Зона 22**

Размеры в мм

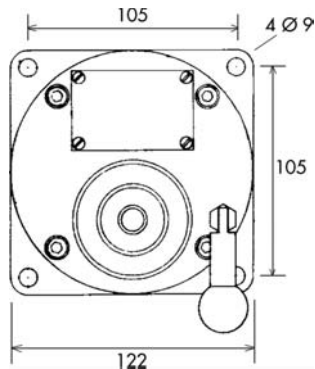

Технические характеристики

Пожарные сигнальные датчики серии SM87 BG и PB

Общие данные для всех типов сигнальных датчиков

Материал корпуса	Нержавеющая сталь (класс 316 ANC4B)
Цвет	сплав морского класса (LM 25)
Опции	Красный, черный, синий, желтый, серый (по запросу)
Масса	Защитная крышка; светодиод, показывающий срабатывание; количество переключателей (1 и 2 – в зависимости от напряжения)
	3,8 кг (приблизительно) – нержавеющая сталь (класс 316 ANC4B), 2,5 кг (приблизительно) – сплав морского класса (LM 25)

Тип BG и PB

Обозначение по 94/9/EC	Ex II 2 GD
Вид защиты от воспламенения	EEx ed IIC T6
Удостоверение соответствия	BAS03ATEX0075X
Вид защиты по EN 60529	IP 66
Зажимы для подключения	4x2,5 мм ²
Напряжение	До 24 В (AC)
Кабельные вводы	До 4xM20

Тип BG и PB

Обозначение по 94/9/EC	Ex II 1 G
Вид защиты от воспламенения	EEx ia IIC T4
Удостоверение соответствия	BAS02ATEX0152X
Вид защиты по EN 60529	IP 66
Сечение зажима подключения	4x2,5 мм ²
Напряжение	До 28 В (DC)
Кабельные вводы	До 4xM20